

NOTICE D'INSTRUCTIONS ET D'ENTRETIEN

LEV 100 ELECTRIQUE (Notice Originale)



NUMERO DE SERIE

MANUVIT SA

Bureaux Commerciaux : BP123 – 89303 JOIGNY Cedex-FRANCE

Tel : +33 (0)3 86 92 95 95 – Fax : +33 (0)3 86 92 95 99

Usine : ZI Beauregard – Rue des Peupliers – 61600 LA FERTE MACE-FRANCE

Tel : -33 (0)2 33 37 31 64 – Fax : 02 (0)2 33 38 23 96

Site Internet : www.manuvit.fr



Avant d'utiliser l'appareil, il est indispensable pour la sécurité et l'efficacité d'usage, de prendre connaissance de la présente notice d'instructions et de se conformer à toutes ses prescriptions.

Cette notice d'instructions doit être conservée à **disposition de tout utilisateur**.

Prendre connaissance et conserver lisibles les instructions figurant sur les plaques fixées sur l'appareil.

S'assurer que l'utilisateur à qui vous confiez l'appareil est **formé et apte** à assumer les exigences de sécurité que comporte son utilisation.

L'appareil doit être utilisé **exclusivement** sur un **sol horizontal, plat et uniforme**.

L'appareil doit **impérativement** être utilisé avec un équipement de préhension.

L'appareil ne doit pas être déplacée avec une **charge placée à plus de 100mm du sol**.

Respecter un périmètre de sécurité de 1 mètre pour toute autre personne dans l'environnement de travail.

Préserver l'appareil de toute intervention incontrôlée lorsqu'il n'est pas en utilisation. Mettre en place les freins.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les conséquences d'un démontage de l'appareil et de modifications apportées hors de son contrôle.

Lorsque l'appareil présente un état de vétusté susceptible de provoquer des risques, il y a **obligation pour l'utilisateur d'assurer la neutralisation de l'appareil**, à savoir : la mise hors d'état de fonctionnement et éventuellement le démontage de l'appareil.

L'utilisateur peut, uniquement dans le cas où le fabricant du chariot a cessé toute activité et où il n'existe aucun successeur susceptible de reprendre l'activité, prévoir une modification ou une altération d'un chariot couvert par la présente partir de l'ISO3691, à condition qu'il prévoie que l'utilisateur



- a) Prévoit que la modification ou l'altération soit conçue, soumise à essais, et appliquée par un ou plusieurs ingénieurs, experts dans le domaine des chariots de manutention et de leur sécurité.
- b) Conserve un enregistrement de la conception, du ou des essais et de l'application de la modification ou de l'altération.
- c) Approuve et procède aux changements appropriés de la ou des plaques de capacité, des décalcomanies, des étiquettes et de la notice d'instructions.
- d) Appose sur le chariot une étiquette fixe et immédiatement visible indiquant la teneur de la modification ou de l'altération du chariot, la date de modification ou de l'altération effective, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme ayant exécuté les diverses tâches.

⊗ - INTERDICTIONS - ⊗


- **d'utiliser l'appareil s'il n'est pas en bon état apparent.**
- **d'utiliser l'appareil pour un usage pour lequel il n'a pas été conçu.**
- **d'utiliser le système à géométrie variable pour le serrage des charges.**
- **de passer la main ou un objet de toute nature à proximité des pièces en mouvement.**
- **de déplacer la charge en position haute ou au-dessus du personnel.**
- **de stationner sous la charge.**
- **d'utiliser l'appareil pour l'élévation de personnes.**
- **de soumettre une charge supérieure à la charge maximale d'utilisation.**
- **de balancer la charge.**

B – DESCRIPTIF

- Gerbeur manuel force 100 kg à levée électrique, équipé de 2 roulettes pivotantes Ø 125 à frein à l'arrière et de 2 roulettes pivotantes Ø 50 à l'avant.
- Sa géométrie variable permet de prendre des palettes toutes dimensions, ouvertes ou fermées, avec ou sans contre-planche, et d'adapter instantanément ses dimensions à celles de la charge à déplacer.
- La levée du tablier est effectuée par 1 vérin électrique, démultiplié et synchronisé par 1 sangle circulant sur 1 galet, et commandée par une commande à distance 2 boutons.
- La descente est commandée par une commande à distance 2 boutons.
- Protection du gerbeur contre toute surcharge par limiteur de couple mécanique et système anti-rotation de la tige du vérin.
- Poids du gerbeur à vide : 86 kg
- Résistance de la sangle : 3500 kg
- Niveau sonore : inférieur à 70 dB (A)
- Seuil de vibrations : inférieur à 2,5 m/s²
- Essais d'aptitude à l'emploi réalisés selon la règle technique 4.1.3 de l'annexe I citée par l'article R.4312-1 du Code du Travail.
Coefficient d'épreuve : 1,25 en statique / 1,10 en dynamique.

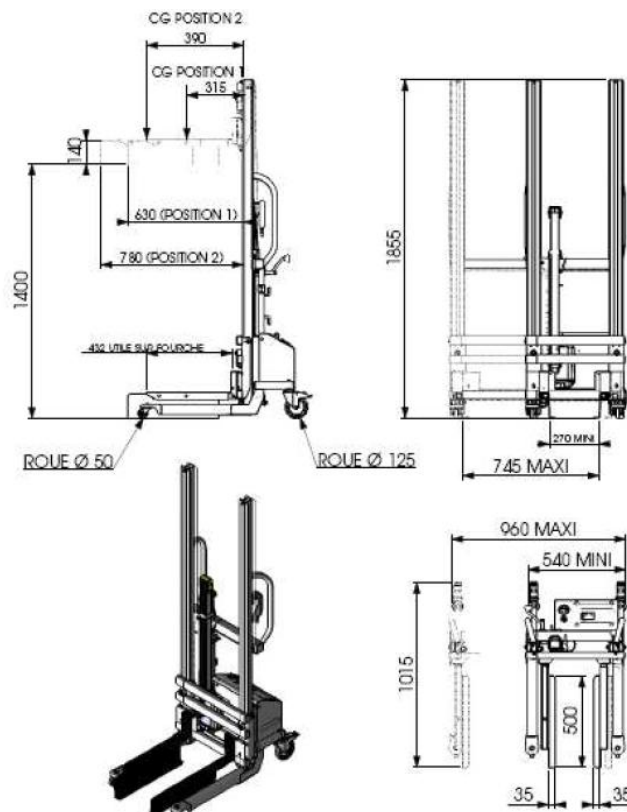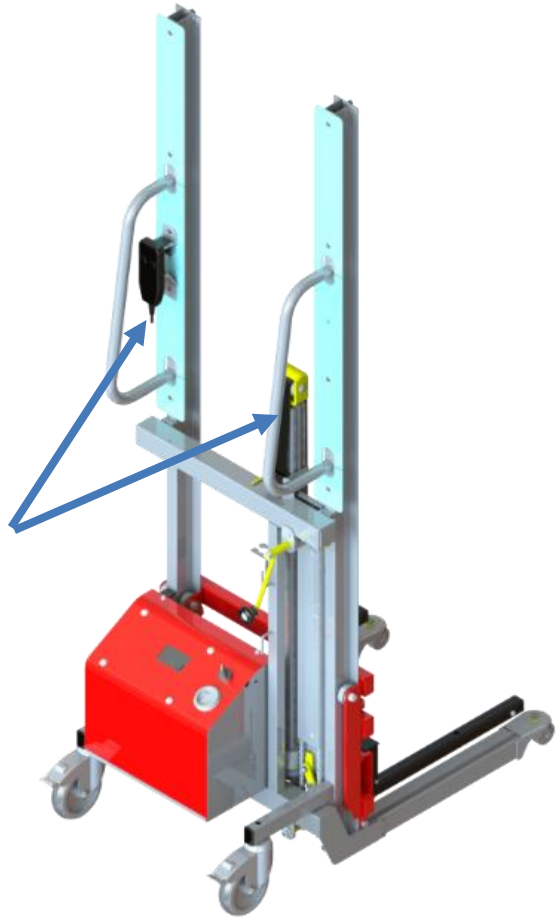

C – ABAQUE DE CHARGE

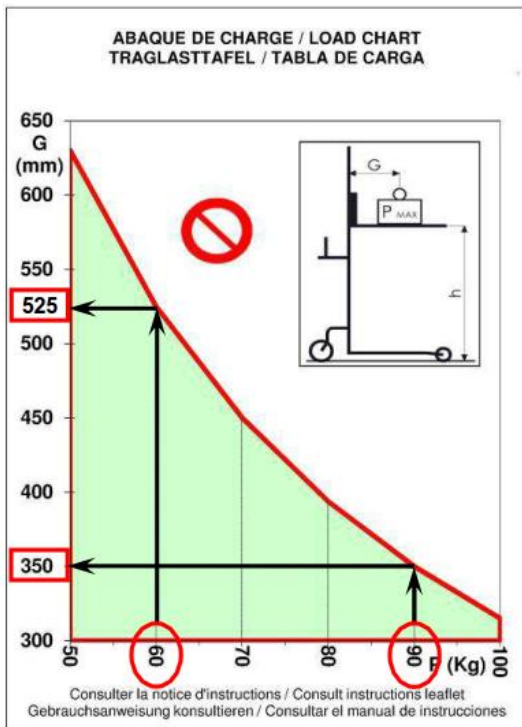

Exemple de lecture de l'abaque :

Pour une charge P de **60 kg** à lever jusqu'à **1,4 m de hauteur maximum**, le centre de gravité G de la charge doit être positionné à **525 mm maximum** des mâts.

Pour une charge P de **90 kg** à lever entre **1,1 m et 1.4 m de hauteur maximum**, le centre de gravité G de la charge doit être positionné à **350 mm maximum** des mâts.

Le point d'intersection des lignes de projection de la charge P à lever et de la position du centre de gravité G , ne doit pas être au-delà de la courbe rouge dans la zone \ominus , ce qui engendrerait un mauvais fonctionnement et la détérioration du gerbeur.

D – MISE EN SERVICE / HORS SERVICE

Le gerbeur est livré prêt à l'emploi.

Lors de la mise hors service du gerbeur, mettre le tablier avec l'accessoire en position basse.

• Montage des fourches :

- Présenter la fourche inclinée l'extrémité vers le haut.
- Introduire les ergots dans le tablier.
- Descendre la fourche à l'horizontal, jusqu'à ce que le cliquet soit enclenché.



• Démontage des fourches :

- Relever le cliquet vers le haut.
- Incliner la fourche vers le haut, pour dégager le cliquet.
- Soulever légèrement et retirer la fourche.



E- Fonctionnement du gerbeur

Le gerbeur est livré prêt à l'emploi.

Utilisations prévues du gerbeur :

Le présent gerbeur a été créé afin de permettre le déplacement de charges correspondantes à la capacité de charge du gerbeur. (Voir capacités de levage indiquées sur le gerbeur et sur les accessoires homologués)

- Le déplacement d'une charge d'un point A à un point B :

Le centre de gravité de la charge devra être maintenu le plus près possible du sol. Le point le plus bas de l'ensemble équipement et charge ne devant être à plus de 100mm du sol.

- L'élévation d'une charge d'une hauteur H1 à une hauteur H2 :

Durant une phase de montée ou de descente, il est interdit de déplacer simultanément le chariot.

Lorsque la charge est à plus de 200mm du sol, les déplacements doivent être réduits au maximum, et exécutés à une vitesse réduite. Il ne doit y avoir d'autres personnels à proximité.

Formation des utilisateurs :

Les utilisateurs doivent recevoir une information et une formation appropriée pour exercer leurs activités sans risque.

Cela concerne, les opérateurs chargés d'utiliser le gerbeur, mais aussi ceux chargés de le maintenir.

Une formation initiale et adaptée permet de réduire les risques d'accidents liés à l'utilisation du gerbeur et permet de rappeler les règles élémentaires de sécurité.




L'utilisation du gerbeur ne peut se faire qu'après avoir obtenu une approbation.

Le Gerbeur comporte 2 fonctions principales :

- **Extension / Rétraction du bâti :**

Elle est obtenue par un mouvement de rotation de la manivelle.

- a) Débloquer la sécurité en restant appuyé sur le cliquet de verrouillage. (seulement pour l'ouverture)
- b) Puis, tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le gerbeur.
- c) Pour fermer le gerbeur, tourner la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

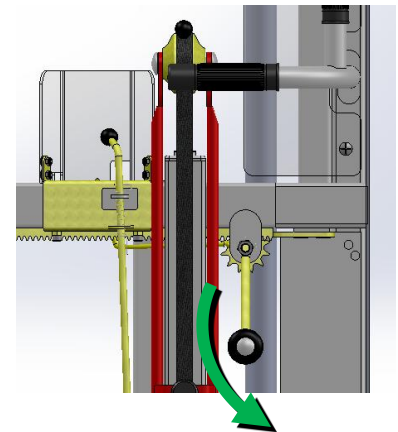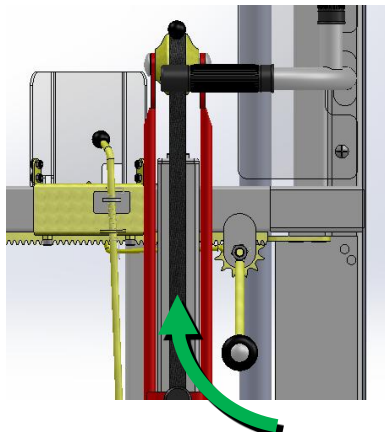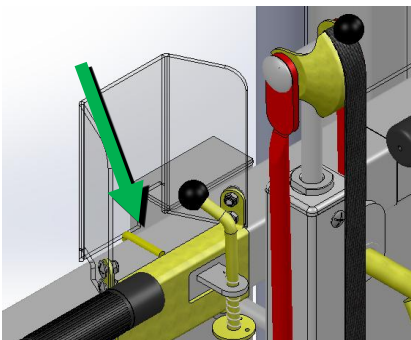

- **Levée / Descente :**

- ✓ La levée et la descente s'effectuent en appuyant sur les boutons correspondants à partir du capot ou d'une commande à distance.



- **MISE EN CHARGE DES BATTERIES**

- ✓ L'indicateur de charge des batteries donne l'état de charge des batteries.

Batteries chargées



Batteries déchargées



- ✓ Le chargeur de batterie 12V est incorporé.
- ✓ Pour mettre en charge la batterie, Mettre le bouton 3 positions sur CHARGE
- ✓ Brancher la prise d'alimentation du chargeur Situé du côté droit du capot dans la prise secteur 220V.
- ✓ La batterie est en charge
- ✓ Pour toute indication sur la charge des batteries, Se reporter à la notice du chargeur ci-après.



Ne jamais utiliser le gerbeur pendant la période de chargement des batteries

- ✓ **Avant de débrancher le chargeur**, vérifier que le voyant vert de charge soit bien allumé, pour être sûr que la charge de la batterie soit terminée.
- ✓ Lorsque les batteries sont chargées débrancher l'alimentation 220v mono puis
- ✓ mettre le bouton 3 positions soit sur la position ARRET pour le stockage du gerbeur soit sur la position MARCHE pour l'utilisation du gerbeur.
- ✓ **ATTENTION ne jamais laisser le bouton 3 positions sur charge sans brancher le chargeur.**
- ✓ Débrancher le chargeur de la prise secteur 220V et l'enrouler correctement sur les crochets prévus à cet effet.

F – ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- ✓ Tous les trimestres, pulvériser du téflon ou de la graisse sur les mâts, les crémaillères et pignons d'ouverture, les coulisses zinguées.
- ✓ Si le réservoir a perdu de l'huile (pour des raisons de démontage ou autres), refaire le niveau.
- ✓ Vérifier la tension de la chaîne d'ouverture.
- ✓ Vérifier l'usure des bandages de roues et les remplacer si nécessaire.
- ✓ Tous les 5 ans, vérifier l'usure des joints des vérins de levage.
- ✓ Prescrire l'utilisation des pièces de rechange d'origine pour assurer la sécurité de l'appareil. (Voir la notice pièces de rechange)

ENTRETIEN BATTERIE

- ✓ Mettre en charge l'appareil tous les soirs.
- ✓ Contrôler le niveau d'électrolyte hebdomadairement. Si le niveau venait à baisser, ajouter de l'eau distillée jusqu'à recouvrir les plaques. Renouveler ensuite le chargement des batteries pendant 8 heures minimum
- ✓ Ne pas laisser décharger la batterie totalement

G– PLAQUE D'IDENTIFICATION / MARQUAGE C.E.

MANUVIT LA GEOMETRIE VARIABLE MANUVIT SA Z.I. Beauregard - Rue des Peupliers 61600 LA FERTE-MACÉ Tél. 02 33 37 31 64 www.manuvit.fr	Type Model		CE	
	Nr série Serial nr		Capacité Load capacity	
	Année Year		Poids net Net weight	

LEV 100

CARACTERISTIQUES DES ACCESSOIRES

Le gerbeur est prévu pour recevoir les accessoires cités ci-dessous.


Les accessoires sont interchangeables en quelques secondes par une seule personne sans aucun outillage.

FOURCHES TUBE CARRE

Réf : 8010 000 314

Lg. fourches : 460 mm

Poids : 9,2 kg




FOURCHES ENVELOPPANTES

Réf : 8010 000 315

Lg. fourches : 680 mm

Poids : 12 kg



FOURCHES RABATTABLES

Réf : 8010 000 184

Lg. fourches : 500 mm

Poids : 9,5 kg




FOURCHES RENVERSEES

Réf : 8010 000 224

Lg. fourches : 460 mm

Poids : 9,2 kg




PLAQUES COULISSANTES

Réf : 8010 000 316

Lg. fourches : 500 mm

Poids : 6 kg




FOURCHES TYPE PAL-VIT

Réf : 8010 000 225

Lg. fourches : 1150 mm

Poids : 36 kg




PLATEAU EXTENSIBLE

Réf : 8010 000 014

Profondeur plateau : 460 mm

Poids : 23,5 kg

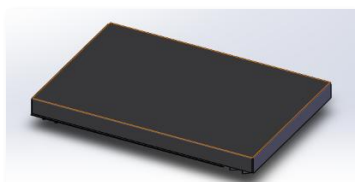


POTENCE AMOVIBLE

Réf : 8010 000 012

Distance des mâts au crochet :

535, 655 et 745 mm

Poids : 15 kg



FOURCHE PRISE BOBINE HORIZONTALE

Réf : 8010 000 078

Lg. fourches : 500 mm

Poids : 16,8 kg



SUPPORT AXE BOBINES

SUR FOURCHE EN « V »

Réf : 8010 000 079

Poids : 1,9 kg




EPERON POUR BOBINES

Réf : 8010 000 219

Ø mini inter. bobine : 50 mm

Lg. éperon : 600 mm

Poids : 7,2 kg




EPERON RABATTABLE POUR BOBINES

Réf : 8010 000 221

Ø mini inter. bobine : 50 mm

Lg. éperon : 600 mm

Poids : 7,2 kg




PINCE EN COUPLE

Réf : 8010 000 186

Pour fûts métalliques
et plastiques type « Mauser »

Charge utile : 350 kg

Poids : 3 kg



PINCE CENTRALE

Réf : 8010 003 149

Pour fûts métalliques
et plastiques type « Mauser »

Charge utile maxi : 350 kg

Poids : 25 kg




ROTO-FÛT MANUEL

Réf : 8010 000 011

Pour fûts métalliques
et plastiques type « Mauser »

Charge utile maxi : 350 kg

Poids : 20 kg




BUTEES ANTI-GLISSE

Réf : 8010 000 210

Sur Roto-Fût avec fûts plastiques

Poids : 3 kg



ROTO-BAC MANUEL

Nous consulter

Pour bacs : L.600 x l.400 x H.400 mm

Charge utile maxi : 350 kg

Poids : 20 kg

